

www.kbeen.cl

www.bufalo.cl



KBEEN[®]
SAFETY STYLE







LÍNEA PROFESIONAL

Calzado de Seguridad Kbeen, fabricados con tecnología de última generación y diseño de vanguardia. Orientado a satisfacer las más altas exigencias de protección y comodidad de los usuarios, cumpliendo con todas la normativas Chilenas vigentes.





Puntera Visita Millenium

- Waterproof TPU (Poliuretano Termoplástico)
- Media suela antideslizante
- Suplente protector
- Puntera resistente a impactos de 200 Joules
- Resistente a hidrocarburos y derivados
- Talla: M (40 - 44)
L (45 - 48)



Waterproof



Antideslizante



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Calcetín Térmico con fibra de Cobre

- Antibacteriano.
- Antimicótico.
- Antiviral.
- La Punta, Talón y Planta acolchados

Componentes:

- Algodón 68%
- Spandex 10%
- Elástano 3%



Punta, Talón y Planta con fibra de CU



INNOVAMOS LA SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA DE EXCELENCIA

LIMIT



Mayor luminosidad
**STRONG FLEX
PROTECTION**



En proceso de inscripción



CONFORMIDAD EUROPEA



ULTRALIVIANO



ANTI DESLIZANTE



STRONG FLEX
PROTECTION



PUNTERA
COMPOSITE



PLANTILLA TEXTIL
ANTIPERFORANTE



PLANTILLA
INDEFORMABLE
ANTIMICÓTICO



FRESH CONFORT

ORBIT



Mayor luminosidad
**STRONG FLEX
PROTECTION**



En proceso de inscripción



CONFORMIDAD EUROPEA



ULTRALIVIANO



ANTI DESLIZANTE



STRONG FLEX
PROTECTION



PUNTERA
COMPOSITE



PLANTILLA TEXTIL
ANTIPERFORANTE




PLANTILLA
INDEFORMABLE
ANTIMICÓTICO



FRESH CONFORT

SOPORTE DE TALÓN

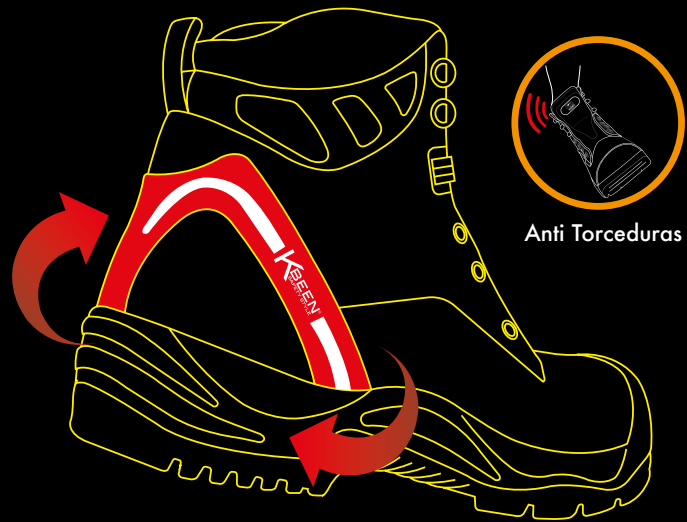

Anti Torceduras

MAYOR SEGURIDAD

- ANTI TORCEDURAS
- SISTEMA ASB "ANKLE SUPPORT BELT"
- MATERIAL: THERMO PLASTIC RUBBER TPR-REFLECTANTE
- TOBILLERAS MEJOR PROTEJIDAS



Botín LI-513 Raulí

- Cuero Nobuck Café.
- Forro Reno gamuzado.
- Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 of. 1992 y EN ISO 20345-11.
- Refuerzo sobrepuntera de goma fabricada en caucho-estriado de alto desempeño.
- Planta Acrilo Nitrilo Bivalente sellos Rojo y Azul.
- Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicrobica.
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Soporte Talón



Biodegradable



Ultralivianos



Estabilizador TPU

Botín LI-514 Alerce

- Cuero Repujado Nobuck.
- Forro Reno gamuzado.
- Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 of. 1992 y EN ISO 20345-11.
- Refuerzo sobrepuntera en cuero de alto desempeño.
- Planta Acrilo Nitrilo Bivalente sellos Rojo y Azul.
- Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicrobica.
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Biodegradable



Ultralivianos



Estabilizador TPU

Botín LI-515 Roble

- Cuero Reno Ocre Gamuzado.
- Forro Reno gamuzado.
- Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 of. 1992 y EN ISO 20345-11.
- Refuerzo sobrepuntera de caucho estriado de alto desempeño.
- Planta Acrilo Nitrilo Bivalente sellos Rojo y Azul.
- Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicrobica.
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Soporte Talón



Biodegradable



Ultralivianos

Ecológico

Ecológico

Ecológico



Botín LI-516

- Cuero Chedron Graso Café
- Forro completo en cuero Napa y Split gamuzado.
- Suplente y tobillera cuero Napa y Split Gamuzado y acolchado.
- Plantilla Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
- Bimaterialidad (Caucho Acrilo Nitrilo / EVA) resistente a Hidrocarburos y Aislante.
- Puntera de Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2
- Aislante Eléctrico según Norma NCh 2147/2
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Numeración 36 al 46



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Ultralivianos



Botín LI-517

- Cuero Nobuck Beige
- Forro completo en cuero Napa y Split gamuzado.
- Suplente y tobillera cuero Napa y Split Gamuzado y acolchado.
- Plantilla Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
- Bimaterialidad (Caucho Acrilo Nitrilo / EVA) resistente a Hidrocarburos y Aislante.
- Puntera de Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2
- Aislante Eléctrico según Norma NCh 2147/2
- Numeración del 36 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Soporte Talón




Ultralivianos



PLANTILLA PU

- DISEÑO ERGONOMÉTRICO
- ANTIMICÓTICA
- MEJOR AMORTIGUACIÓN Y CONFORT

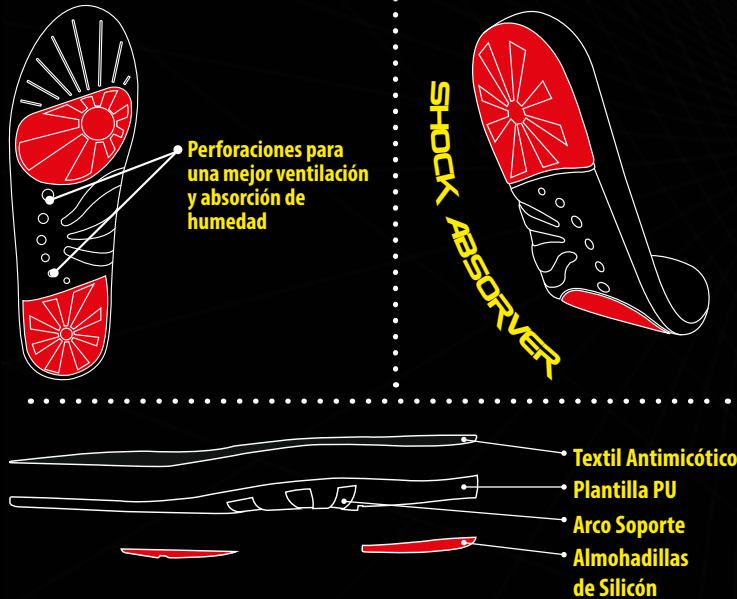

Botín LI-507

- Cuero Nobuck.
- Forro Suede.
- Puntera Composite.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Plantilla de armado antiperforante certificada, resistencia a la penetración 1 100 N.
- Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicótica.
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos bases y ácidos.
- Aislante eléctrico según norma Nch 2147/2.
- Numeración :35 al 47.



Botín LA-202

- Cuero Nobuck Waterproof.
- Forro completo Split gamuzado.
- Planta Acrilo Nitrilo Bivalente sellos Rojo y Azul.
- Puntera Composite.
- Plantilla de armado antiperforante certificada, resistencia a la penetración 1 100 N.
- Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicótica.
- Aislante eléctrico según normas.
- ASTM 2413 y Nch 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Botín LA-204

- Cuero Chedron Pull Up engrasado.
- Puntera Composite, no metálica.
- Sobrepuntera Over Cup, reforzada en Poliuretano.
- Forro completo Split gamuzado.
- Plantilla interior de poliuretano, intercambiable y antimicótica. Con almohadillas de Silicón ultra resilen y arco soportado.



- Planta PU/TPU inyectada directamente al cuero, resistente a hidrocarburos y sus derivados.
- Soporte de talón sistema ASB, TPR-Reflectante.
- Calzado aislante para tensión inferior a 600 voltios, acorde Nch 2147/2. Ganchos, ojettos y pasacordones no metálicos.
- Numeración :36 al 48.



Botín LI-500

- Cuero Nobuck.
- Forro Suede.
- Punta de acero.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Refuerzo sobrepuntera goma de alto desempeño.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Planta: Caucho Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos bases y ácidos.
- Aislante eléctrico según norma NCh 2147/2.
- Numeración :36 al 46



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Botín LI-501

- Cuero Nobuck.
- Forro Suede.
- Punta de acero.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Refuerzo sobrepuntera goma de alto desempeño.
- Plantilla interior Shock Absorber Antimicótica.
- Forro Thinsulate (Aislante térmico).
- Planta: Caucho Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos bases y ácidos.
- Aislante eléctrico según norma NCh 2147/2.
- Numeración :36 al 46



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Aislante Térmico



Shock Absorber

Thinsulate
INSULATION



Botín LI-502

- Cuero Nobuck Waterproof.
- Forro Suede.
- Punta de acero.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Refuerzo sobrepuntera goma de alto desempeño.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Planta: Caucho Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos bases y ácidos.
- Aislante eléctrico según norma NCh 2147/2.
- Numeración :36 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Waterproof



Shock Absorber



Botín LI-506

- Cuero Náutico.
- Forro Suede.
- Punta de acero.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Refuerzo sobrepuntera goma de alto desempeño.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Planta: Caucho Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos bases y ácidos.
- Aislante eléctrico según norma NCh 2147/2.
- Numeración :36 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Botín LI-504

- Cuero Nobuck.
- Forro Suede.
- Punta de composite.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Refuerzo sobrepuntera goma de alto desempeño.
- Plantilla interior Shock Absorber Antimicótica.

- Forro Thinsulate (Aislante térmico).
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos bases y ácidos.
- Aislante eléctrico según norma NCh 2147/2.
- Numeración :36 al 46.

Thinsulate
INSULATION



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Aislante Térmico



Shock Absorber



Botín LI-503

- Cuero Nobuck.
- Forro Suede.
- Punta de composite.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Refuerzo sobrepuntera goma de alto desempeño.
- Plantilla interior Shock Absorber Antimicótica.

- Forro Thinsulate (Aislante térmico).
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos bases y ácidos.
- Aislante eléctrico según norma NCh 2147/2.
- Numeración :36 al 46.

Thinsulate
INSULATION



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Aislante Térmico



Shock Absorber



Ultralivianos




Flexibles



GOODYEAR WELT



Fabricación que garantiza un calzado de mayor resistencia proporcionando un alto rendimiento, confort y cuidado a los pies en las diferentes áreas, con mayores exigencias en rubros como: minería, fundiciones, industria metalúrgica y construcción.

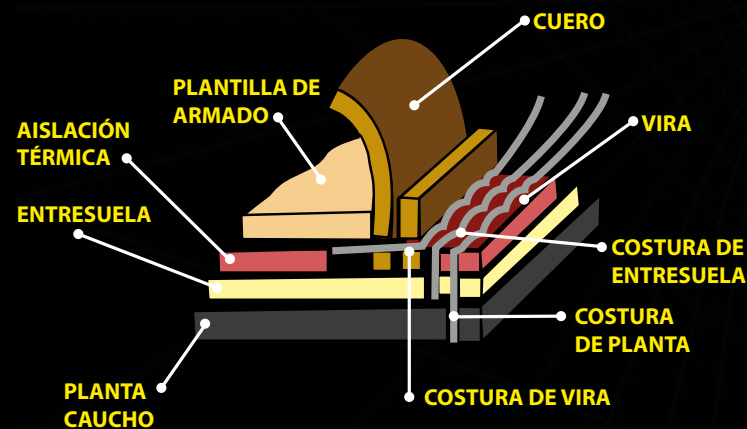

Botín LA-203

- Construcción Goodyear welt (GYW).
- Cuero Crazy Horse.
- Fuelle forrado y acolchado.
- Tobillera sistema flexible, acolchada con espuma de alta densidad.
- Punta de acero templado extracalce acorde Nch 772/2 of. 1992.
- Forro completo cuero gamuzado.
- Plantilla interior de poliuretano, intercambiable y antimicótica. Con almohadillas de Silicón ultra resilen y arco soportado.
- Planta caucho acrílico nitrilo resistente a los derivados de hidrocarburos, sellos rojos y azul.
- Aislante eléctrico para tensión inferior a 600 voltios acorde Nch. 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Plantilla PU

Botín LI-700

- Cuero Flouter Graso.
- Forro Suede.
- Punta de composite.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Refuerzo doble puntera en cuero.
- Forro Thinsulate (Aislante térmico).
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Construcción Goodyear Welt.
- Planta Caucho Acrílico Nitrilo resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Numeración 36 al 46.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Aislante Térmico



Shock Absorber

Botín LI-710

- Cuero Crazy Horse.
- Forro Suede.
- Punta de composite.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Forro Thinsulate (Aislante térmico).
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Construcción Goodyear Welt.
- Planta Caucho Acrílico Nitrilo resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Numeración 36 al 46.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Aislante Térmico



Shock Absorber

CUERO LUSTRABLE



- Fácil manteción.
- Mantiene las propiedades de Hidrorepulsión del cuero.



Botín LI-508

- Cuero Flouter Graso.
- Forro Suede.
- Punta de acero.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectado directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Aislante eléctrico según norma NCh 2147/2.
- Numeración :35 al 47.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Botín LI-509

- Cuero Flouter Graso.
- Forro Suede.
- Punta de composite.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Plantilla interior Shock Absorber antimicótica.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectado directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Aislante eléctrico según norma NCh 2147/2.
- Numeración :35 al 47.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Botín LI-510

- Cuero Flouter Graso.
- Forro Suede.
- Punta de composite.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Forro Thinsulate (Aislante térmico).
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectado directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Aislante eléctrico según norma NCh 2147/2.
- Numeración :35 al 47.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Aislante Térmico



Shock Absorber

Thinsulate
INSULATION



Aislante Térmico

Botín LA-201

- Cuero Nobuck.
- Forro completo en Split gamuzado.
- Forro Thinsulate (Aislante térmico).
- Plantilla de PU con arco de soporte y almohadillas de silicón, antimicrobica.
- Entresuela de EVA, aporta mejor confort.
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 of. 1992 y EN ISO 20345-11.
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo.
- Numeración :34 al 40.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Aislante Térmico

Botín LI-505

- Cuero Nobuck.
- Forro Reno gamuzado.
- Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- Forro Thinsulate (Aislante térmico).
- Plantilla intercambiable de EVA con Shock Absorber.
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 of. 1992 y EN ISO 20345-11.
- Planta Caucho Acrilo Nitrilo.
- Numeración :34 al 40.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Biodegradable

Botín Li 511 - Acacia

- Cuero Nobuck estampado Café.
- Forro Reno gamuzado.
- Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 of. 1992 y EN ISO 20345-11.
- Planta Acrilo Nitrilo Bivalente sellos Rojo y Azul.
- Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicrobica.
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Numeración del 34 al 40.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Ultralivianos



Biodegradable

Botín Li 512 - Lenga

- Cuero Nobuck estampado Gris.
- Forro Reno gamuzado.
- Puntera composite no metálica según normas NCh 772/2 of. 1992 y EN ISO 20345-11.
- Refuerzo sobre puntera en cuero al tono.
- Planta Acrilo Nitrilo Bivalente sellos Rojo y Azul.
- Plantilla interior Poliuretano Gel, intercambiable con almohadillas y arco de soporte ultra resilen y antimicrobica.
- Aislante eléctrico según normas ASTM 2413 y NCh 2147/2.
- Numeración del 34 al 40.



Punta de Composite



Aislante Eléctrico



Plantilla PU



Ultralivianos



	LA-201	LA-202	LA-204	LI-500	LI-501	LI-502	LI-503	LI-504	LI-505	LI-506	LI-507	LI-508
CONSTRUCCIÓN	Cementado	Cementado	Inyección directa Cuero	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Inyección directa Cuero
CUERO	Nobuk Café	Nobuk Café Waterproof	Chedron Graso Café	Nobuk Beige	Nobuk Café	Nobuk Gris Waterproof	Nobuk Café	Nobuk Negro	Nobuk Gris	Nobuk Café	Nobuk Kaki	Flouter Graso Café
FORRO	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado
PLANTA	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	PU/TPU	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	PU/TPU Bldensidad
PUNTERA	Composite	Composite	Composite	Acero	Acero	Acero	Composite	Composite	Composite	Acero	Composite	Acero
PLANTILLA INTERIOR	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel	EVA con Insertos Shock Absorver	EVA con Insertos Shock Absorver	EVA con Insertos Shock Absorver	EVA con Insertos Shock Absorver	EVA con Insertos Shock Absorver	EVA con Insertos Shock Absorver	EVA con Insertos Shock Absorver	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel	EVA con Insertos Shock Absorver
PLANTILLA ANTICLAVOS	No Tiene	Kevlar no Metálica	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Kevlar no Metálica	No Tiene
AISLANTE TÉRMICO	Thinsulate	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Thinsulate	No Tiene	Thinsulate	Thinsulate	Thinsulate	No Tiene	No Tiene	No Tiene
NUMERACIÓN	34-40	36-46	36-48	36-46	36-46	36-46	36-46	36-46	34-40	35-46	35-47	35-47



LI-509	LI-510	LI-511	LI-512	LI-513	LI-514	LI-515	LI-516	LI-517	LI-700	LI-710	LIMIT	ORBIT
Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Goodyear Welt	Goodyear Welt	Cementado	Cementado
Flouter Graso Café	Flouter Graso Café	Nobuk Café Estampado	Nobuk Gris Estampado	Nobuk Café	Nobuk Café Repujado	Reno Ocre	Chedron Graso	Nobuk Beige	Flouter Graso Café	Crazy Horse Café	Malla Canva	Malla Canva
Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Malla Textil	Malla Textil
PU/TPU Bldensidad	PU/TPU Bldensidad	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo con estab. de arco	EVA Caucho Acrilo con estab. de arco	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	EVA Caucho Acrilo	Popcorn	Popcorn
Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Acero	Acero	Composite	Composite	Composite	Composite
EVA con Insertos Shock Absorver	EVA con Insertos Shock Absorver	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel	EVA con Insertos Shock Absorver	EVA con Insertos Shock Absorver	EVA con Insertos Shock Absorver	EVA con Insertos Shock Absorver	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel	PU Ultra Resilen con Insertos de Gel
No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Kevlar no Metálica	Kevlar no Metálica
No Tiene	Thinsulate	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Thinsulate	Thinsulate	No tiene	No tiene
35-47	35-47	34-40	34-40	36-46	36-46	36-46	36-46	36-46	36-46	35-46	38-45	38-45



LINEA INDUSTRIAL

Calzado de Seguridad Búfalo fabricados con tecnología de última generación y diseño de vanguardia. Orientado a satisfacer las más altas exigencias de protección y comodidad de los usuarios, cumpliendo con las normativas Chilenas vigentes.



PLANTAS PU/TPU



PU

Confortable
Flexible
Absorción de impactos.



Ultralivianos



Aislante Eléctrico

TPU



Resistencia
al Calor



Derrame
de Aceites



Resistente a
Hidrocarburos



Alta Flexibilidad

Confortable
Flexible
Buena Resistencia
a la Abrasión



Planta PU/TPU

Botín PU-901K

- Cuero Print color café.
- Cuello y suplete acolchados y forrados con cuero soft.
- Refuerzo sobrepuntera en PU.
- Planta PU/TPU inyectada directamente al cuero, resistente a hidrocarburos y sus derivados, NCh 1350 y ASTM 2413.
- Refuerzo TPR en talonera.
- Calzado aislante para tensión inferior 600 voltios acorde a Nch2147/2, ganchos y ojettillos y no metálicos.
- Plantilla de armado ANTIPERFORANTE Dyna-Flex cumpliendo norma CSA-Z105-ASTM F2413:05 y EN 12568, resistencia a la penetración 1 100 N.
- Plantilla interior removible fabricada en EVA de alta densidad con insertos amortiguadores en zonas de mayor impacto forrada en Cambrelle con tratamiento antimicrobiano.
- Numeración disponible 36 al 46.



Punta
de acero



Aislante
Eléctrico



Over Cup



Antideslizante



Plantilla antiperforante no tóxica
Textil KEVLAR



Planta PU/TPU

Botín PU-902K

- Cuero Grizzly graso color café.
- Cuello y suplete acolchados y forrados con cuero soft.
- Refuerzo sobrepuntera en PU.
- Planta PU/TPU inyectada directamente al cuero, resistente a hidrocarburos y sus derivados, NCh 1350 y ASTM 2413.
- Refuerzo TPR en talonera.
- Calzado aislante para tensión inferior 600 voltios acorde a Nch2147/2, ganchos y pasacordones no metálicos.
- Plantilla de armado ANTIPERFORANTE Dyna-Flex cumpliendo norma CSA-Z105-ASTM F2413:05 y EN 12568, resistencia a la penetración 1 100 N.
- Plantilla interior removible fabricada en EVA de alta densidad con insertos amortiguadores en zonas de mayor impacto forrada en Cambrelle con tratamiento antimicrobiano.
- Numeración disponible 36 al 46.



Punta
de acero



Aislante
Eléctrico



Over Cup



Antideslizante



Plantilla antiperforante no tóxica
Textil KEVLAR

PLANTILLA ANTIPUNCION





Membrana murciélago



Anti Torceduras



Planta PU/PU

Botín PU-906K

- Cuero Florex liso negro.
- Cuello, suplate acolchados y forrados con cuero soft.
- Punta de acero.
- Planta PU bidensidad inyectada directamente al cuero, resistente a hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior removible EVA. Antimicrobica.
- Aislante electrico para tensión inferior 600 voltios cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 36 al 46.



Membrana murciélago



Anti Torceduras



Planta PU/PU

Botín PU- 907 K

- Cuero Nobuck café.
- Forro completo en Split gamuzado al tono.
- Puntera acero.
- Planta PU bidensidad inyectada directamente al cuero, resistente a hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior removible EVA . Antimicrobica.
- Aislante electrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Over Cup



Antideslizante



Plantilla antiperforante no tóxica
Textil KEVLAR



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Over Cup



Antideslizante



Plantilla antiperforante no tóxica
Textil KEVLAR





Botín PU-1000

- Cuero Grizzly Graso.
- Forro completo e interior gamuzado café.
- Punta de acero.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.

- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 35 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Botín PU-600

- Cuero café moro.
- Forro completo en Split gamuzado al tono.
- Puntera acero.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.

- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Over Cup



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Shock Absorber



Over Cup



Botín PU-601-K (Incorpora plantilla antipunzante no metálica)

- Cuero café moro.
- Forro completo en Split gamuzado al tono.
- Puntera acero.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración del 36 al 46.





Botín PU-850

- Cuero Florex negro.
- Forro completo e interior gamuzado negro.
- Punta de acero.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 36 al 46.



Botín PU-750

- Cuero Florex negro.
- Forro completo e interior gamuzado negro.
- Punta de acero.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 36 al 46.



Plantilla interior de acero

Botín PU-100 / Botín PU- 101 Anticlavo

- Cuero Split negro.
- Punta de acero.
- Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.
- Planta de Poliuretano de doble densidad inyectada directamente al corte. Antideslizante y resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 36 al 45.
- **Botín-PU 101 Anticlavo:** Plantilla de acero anticlavo cumple con normas UNE EN 12568, ISO EN 20344/20345/20346, ANZI Z41 ASTM F 2413, CSA 2195-02, NCh 772/2.



Zapato PU-102

- Cuero Split negro.
- Punta de acero.
- Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.
- Planta de Poliuretano alta densidad inyectado directo al corte, antideslizante y resistente a derivados de hidrocarburos bases y ácidos.
- Plantilla interior Shock Absorber. Antimicótica.
- Aislante eléctrico cumple con norma: NCh 2147/2.
- Numeración 35 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Over Cup



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Over Cup



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Over Cup



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Shock Absorber



Over Cup



Botas PVC

- PVC Negra.
- Refuerzos estriados en talonera, tobillos y punteras que previenen un desgaste prematuro y deformación de su calce, previniendo lesiones corporales.
- Forro completo tejido poliéster.
- Planta antideslizante, Flexible con Shock Absorber
- Numeración 36 al 45.

• **BOTA PVC 102:** SIN PUNTA Y SIN PLANTILLA DE ACERO.



Punta de acero



Plantilla interior de acero

• **BOTA PVC 100:** PUNTA DE ACERO TEMPLADO CONFORME A NORMA NCH 772/2.



Punta de acero



Plantilla interior de acero

• **BOTA PVC 101 ANTICLAVO:** PUNTA Y PLANTILLA ACERO TEMPLADO CONFORME A NCH 772/2.




Punta de acero



Plantilla interior de acero

BOTA PVC

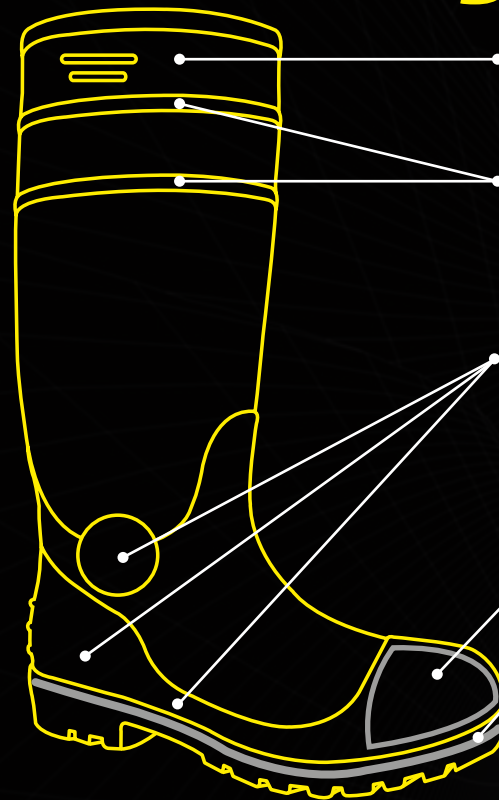

• Nervaduras, toma segura para calzar las botas.

• Líneas de corte para ajustar al largo de la pierna del usuario.

• Refuerzos dobles para evitar desgaste prematuro, deformaciones en el calce. Amortiguación de impactos.

• Puntera de Acero para Modelos PVC-100 y PVC-101

• Plantilla de Acero para modelo PVC-101



• Diseño Antideslizante, Flexible.

SHOCK ABSORBER



CONSTRUCCIÓN

CUERO

FORRO

PLANTA

PUNTERA

PLANTILLA INTERIOR

PLANTILLA ANTICLAVOS

AISLANTE TÉRMICO

NUMERACIÓN

PU-100	PU-101	PU-102	PU-600	PU-601K	PU-750	PU-850	PU-901 K-PRO	PU-902 K-PRO	PU-1000	PVC 100
Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección directa Cuero	Inyección
Split Negro	Split Negro	Split Negro	Print Café	Print Café	Florex Negro	Florex Negro	Print Café	Print Café	Griisly Café	PVC Negro
1/2 Forro Gamuzado	1/2 Forro Gamuzado	1/2 Forro Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Gamuzado	Completo Napa	Completo Napa	Completo Gamuzado	Poliéster
PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/PU Bldensidad	PU/TPU	PU/TPU	PU/PU Bldensidad	PVC
Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
EVA con Shock Absorver	EVA con Shock Absorver	EVA con Shock Absorver	EVA con Shock Absorver	EVA con Shock Absorver	EVA con Shock Absorver	EVA con Shock Absorver	EVA con Shock Absorver	EVA con Shock Absorver	EVA con Shock Absorver	No Tiene
No Tiene	Acero Certificada	No Tiene	No Tiene	Kevlar no Metálica	No Tiene	No Tiene	Kevlar no Metálica	Kevlar no Metálica	No Tiene	No Tiene
No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene
36-45	36-45	35-46	36-46	36-46	36-46	36-46	36-46	36-46	35-46	38-45



PVC 101	PVC 102
Inyección	Inyección
PVC Negro	PVC Negro
Poliéster	Poliéster
PVC	PVC
Acero	S/P
No Tiene	No Tiene
Acero	No Tiene
No Tiene	No Tiene
38-45	38-45

30.480
67.200
3.740
8.245
26.740
58.955

